



Victor

DLA-V90RLTD / DLA-V90R / DLA-V80R

DLA-V70R / DLA-V50

ファームウェア アップデート手順書

本書に記載している説明図は DLA-V90R のものです。その他のモデルでは一部異なる場合があります。

必要なもの

- プロジェクター本体
対応機種：DLA-V90RLTD / DLA-V90R / DLA-V80R / DLA-V70R / DLA-V50
- PC
インターネット環境に接続でき弊社ウェブサイトからアップデート用のファームウェアをダウンロードできるもの、zip ファイルを解凍できるもの
- USB メモリー（1GB 以上、FAT32 フォーマット）
※ USB メモリーには、他のフォルダーやファイルが無いようにしてください。


ファームウェアアップデート手順の流れ

- ① アップデートファイルのダウンロード
- ② ファームウェアバージョンの確認
- ③ アップデートの実行
- ④ アップデート後のファームウェアバージョンの確認

アップデートファイルのダウンロード

- 1 アップデート用 zip ファイルを PC にダウンロードする。
ファイル名：jkcpj202101v****.zip
※ [****] はバージョン番号
- 2 ファイルを解凍して、「UD_B5A1」フォルダーとその中身を USB メモリーのルートディレクトリにコピーする。
※ ルートディレクトリ以外の場所に置いたり、フォルダー名やファイル名の変更などを行ったりすると正常にアップデートできません。

ファームウェアバージョンの確認

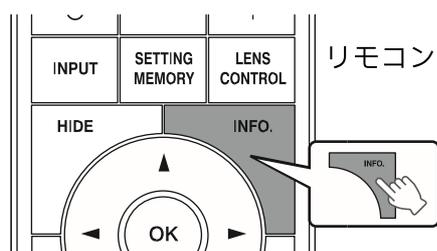

リモコン

プロジェクター本体のファームウェアのバージョンより、アップデートファイルのバージョンが新しい場合にアップデートが実行されます。





■ ファームウェアバージョンの確認方法

- 1 プロジェクターの電源を入れる
- 2 [MENU] ボタンを押して、メニューを表示する
- 3 [MENU]ボタンを押してメニューを表示し、「情報」  を選ぶか、リモコンの [INFO] ボタンを押す

「ソフト Ver.」の項目に現在のファームウェアのバージョンが表示されます。


アップデートの実行

- 1 USB メモリーをプロジェクター背面の [SERVICE] 端子に接続する
- 2 [MENU] ボタンを押して、メニューを表示する
- 3 メニューの「機能」  → 「ソフトウェアアップデート」を選ぶ
ソフトウェアアップデートを開始するか確認の画面が表示されます。
- 4 バージョンと所要時間を確認して「はい」を選択して OK を押す
アップデートが実行されます。

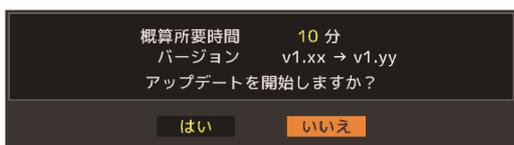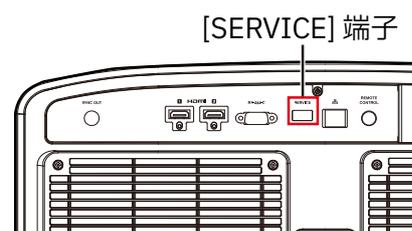

ご注意

アップデート実行中は、本体の電源を切ったり USB メモリーを抜いたりしないでください。アップデートが中断されると、プロジェクターの故障の原因となります。

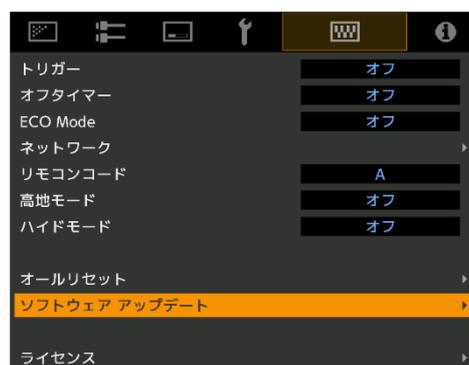


5 アップデート完了

アップデートが完了すると、プロジェクターの電源が切れ、LED インジケーターが全て消灯します。USB メモリーを抜いてください。再び電源を入れる場合には、本体の [電源] ボタンを使用するか、リモコンのいずれかのボタンを一度押してスタンバイ状態にしてからリモコンの [ON] ボタンを押してください。

アップデート後のファームウェアバージョンの確認

本体の電源を入れてファームウェアのバージョンを確認してください。(→ 2 ページ) プロジェクター本体のファームウェアのバージョンがアップデートファイルのバージョンと同じになっていれば、正常にアップデートされています。

アップデート中の LED 表示

<p>「STANDBY/ON」「WARNING」「LIGHT」順次点灯</p>  <p>※ アップデートの進捗の状況に応じて、順次点灯のスピードが速くなります。</p>	<p>データ書き込み中</p>
<p>「STANDBY/ON」「WARNING」の同時点灯と「LIGHT」の交互点滅</p> 	<p>USB メモリー検出中</p>
<p>「STANDBY/ON」「WARNING」「LIGHT」同時点滅</p> 	<p>アップデートエラー</p> <p>お買い上げの販売店、またはお近くのサービス窓口にて修理を依頼してください。</p>

困ったときは

概算所要時間を大幅に過ぎてもアップデートが終わらない場合は、アップデートに失敗している可能性があります。お買い上げの販売店、またはお近くのサービス窓口にて修理を依頼してください。

こんな表示がされたら

	<p>USB メモリーが正しく挿入されているか確認してください。</p> <p>USB メモリーが FAT32 フォーマットのものであるか確認してください。</p>
	<p>USB メモリーにアップデートファイルが正しくコピーされているか確認してください。</p> <p>ファイル名やフォルダ名が変更されていないか確認してください。</p>

ホームページ <https://www.jvckenwood.com/jp/>

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12