

●オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。●画像／イラストの内容はイメージです。●カタログ掲載製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お買い求めの際は店頭で確かめください。●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後3年です。●ポータブル電源の保証期間は、お買い上げ日より24ヶ月です。ソーラーパネル、延長ケーブルの保証期間は、お買い上げ日より12ヶ月です。●カタログに記載のない当社製ポータブル電源とポータブルソーラーパネルの組み合わせ使用について、接続・充電は可能ですが、組み合わせにより充電時間が長くなる場合があります。

【ソーラーパネルについて】●本機は、自動車、自転車、バイク、船舶等への装着や建造物への固定を想定した設計になっておりません。必ず平坦で安定した場所に置いて使用してください。【ポータブル電源／ソーラーパネル／延長ケーブル共通】●本機は防塵・防水仕様ではありません。●本機を海边等で長期間使用される場合は、塩害、さび等により著しく機能が劣化する場合がありますので、ご注意ください。●水、湯気、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となる事があります。●USB-C™及びUSB Type-C™はUSB Implementers Forum, Inc.の商標または登録商標です。●Qualcomm®は、米国およびその他の国々で登録されたQualcomm® Technologies, Inc.の商標です。●Qualcomm® Quick Charge™は、Qualcomm® Technologies, Inc.および／またはその子会社の製品であり、米国およびその他の国々で登録されたQualcomm® Technologies, Inc.の商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

| 安全点検の<br>お願い | <div>このような症状はありませんか</div> <div>●電源コードが傷んでいる。<br/>●変なにおいがしたり、煙が出たりする。<br/>●内部に水や異物が入った。</div> <div>➡</div> <div>ご使用中止<br/>コンセントから電源プラグを抜いて<br/>必ず販売店にご相談ください。</div> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  <b>安全に関する<br/>ご注意</b> | <div>●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。</div> <div>●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。<br/>「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品のお問い合わせは <b>JVCケンウッド カスタマーサポートセンター</b>                                                            |
| 固定電話からはフリーダイヤル <b>0120-2727-87</b><br>携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114<br>一部IP電話からのご利用は 045-450-8950 |
| 受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30<br>（日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます）                     |

●お買い求めは当店で



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

株式会社 JVCケンウッド 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 [www.jvckenwood.com](http://www.jvckenwood.com)

カタログ番号 K/BNA306010Q 2023年6月作成



安心だから、  
できること  
もっと広がる。

# もしもの時もいつもの時も、 そこにある安心。

もしもの時、明るさや温かさに心が救われます。

スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。

ポータブル電源は、日常には便利さと快適さを、

非常時には安心感を与えてくれます。

暮らしを支える家電として、ポータブル電源、いかがですか。



## 安心、長寿命。 ポータブル電源に適した リン酸鉄系リチウムイオン充電電池。

リン酸鉄系リチウムイオンバッテリーは、  
熱分解温度が高く、  
熱安定性と安全性が高いことが特長です。  
また、「充放電サイクル率」が高いうえに  
自己放電も起こりにくいため、  
電力を無駄なく効率的に使用できます。

### 私たちがお届けする3つの 「安心ポイント」

- 1 長寿命
- 2 自動給電
- 3 常時接続





## アウトドアを快適に満喫中。

扇風機やコーヒーメーカー。

使い慣れた家電を持って外に出かけ、快適に過ごす休日のひと時。

使いたい場所で自由に電気が使えて、何気ない休日も、より特別なものになります。

## 約3,000回の 繰り返し充放電が可能

リン酸鉄系リチウムイオン充電池。

充放電サイクルの長寿命化を実現しました。

約3,000回充放電が可能になり、

こまめに抜き差しする使い方で、

長い間安心してお使いいただけます。

シーンを変えてアイテムを変えて、

ワーケーション感覚でテレワークを行うのもいいですね。

安心  
ポイント  
3つの

1

長  
寿  
命



BN-RF800



## もしもの時のためにも、 予備電源として接続中。

急な停電では、冷蔵庫など常時電力が必要なものや、  
タイマーセットしている家電なども止まってしまいます。  
そんな時のために、ポータブル電源を家電とコンセントの間に繋いでおけば、  
もしもの時に役立つ予備電源になります。

## 自動給電切り替え機能

コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、  
停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。※1  
例えば冷蔵庫に常時通電しておけば、  
停電後も保冷を継続することができます。  
これで、急な停電が起きても安心ですね。

※1: UPS機能ではありません。  
給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。  
このときの接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。

ポイント  
安心  
3つの



BN-RF1100



BN-RF800

## いつでも電気を準備中。

ここは我が家のポータブル電源の定位置です。  
だから使わない時でもコンセントを挿したままスタンバイ中。  
使いたい時はいつでもフル充電で、すぐに使えます。

## コンセントは 挿したままでOK

当社独自設計により、  
バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要とされる  
コンセントの抜き差しが不要になりました。<sup>※1</sup>  
自動で満充電に近い状態(94%<sup>※2</sup>以上)を保つため、  
例えばガレージやクローゼットの中にしまって保管する時でも、  
コンセントを挿したままにしておけば、  
フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。

※1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、  
給電した電力を直接家電に供給します。  
バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。  
自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。  
※2:自動充電は94%でスタート、100%でストップします。

安心  
ポイント  
3つの





## 用途に合わせて選べる「3タイプ」



ハイパフォーマンスモデル

### BN-RF1500

オープン価格\*

■非常時や2、3泊の車中泊に最適



|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>容量     | <br>AC出力   | <br>充電時間    | <br>質量              |
| 1,536Wh                                                                                     | 1,500W                                                                                      | 約3.2時間*1                                                                                     | 約21.6kg                                                                                              |
| <br>DC出力口数 | <br>AC出力口数 | <br>USB出力口数 | <br>ソーラーパネル<br>対応*2 |
| 1                                                                                           | 4                                                                                           | 6                                                                                            |                                                                                                      |

冷蔵庫やドライヤーなどの使用におすすめ



パワフルモデル

### BN-RF1100

オープン価格\*

■日常～非常時まで安心



|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>容量     | <br>AC出力   | <br>充電時間    | <br>質量              |
| 1,152Wh                                                                                     | 1,500W                                                                                      | 約2.4時間*1                                                                                      | 約18.3kg                                                                                                |
| <br>DC出力口数 | <br>AC出力口数 | <br>USB出力口数 | <br>ソーラーパネル<br>対応*2 |
| 1                                                                                           | 4                                                                                           | 6                                                                                             |                                                                                                        |

小型IH調理器、電気毛布などの使用におすすめ

## 持ち運びしやすい小型のハンドルタイプも新登場！

NEW



スタンダードモデル

### BN-RF800

オープン価格\*


■アウトドアからデイリーユースまでおまかせ



|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>容量     | <br>AC出力   | <br>充電時間    | <br>質量              |
| 806.4Wh                                                                                       | 700W                                                                                          | 約2.5時間*4                                                                                       | 約11.0kg                                                                                                |
| <br>DC出力口数 | <br>AC出力口数 | <br>USB出力口数 | <br>ソーラーパネル<br>対応*2 |
| 1                                                                                             | 3                                                                                             | 4                                                                                              |                                                                                                        |

扇風機やノートPCなどの使用におすすめ

### BN-RF800の特長



ACアダプターがなく、コードがスッキリ！

本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。

### 折りたたみ式のハンドル

本体には折りたたみ式のハンドルがついており、持ち運びしやすくなっています。使わないときは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。



※4: AC入力使用時

※5: 対象製品はBN-RF1500/BN-RF1100/BN-RF800/BH-SV180/BH-SV100です。


## 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン

### わかりやすさと使いやすさを追求

AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)※3のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。さらに入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記し、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤動作を防止するなど、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。

※1: ACアダプター使用時。 ※2: 対応機種 BH-SV180/BH-SV100 ※3: BN-RF1500の場合。

\*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

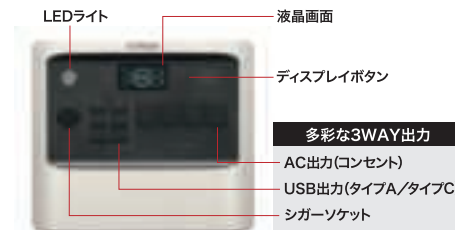

日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応

★画像はBN-RF1500を使用しています。

## もしものときも家の電気を支える存在に




「防災製品等推奨品」として認証※5

「防災製品等推奨品」は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。

\*防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。

## 家庭用コンセントと同じ正弦波



AC出力は、家庭用コンセントと同じ“正弦波”。さまざまな家電製品を安心して使用できます。

★本機はオーディオ用としての音質向上を目的とした設計はされていません。



BH-SV100

画像はすべてイメージです。

## 電気がない屋外でも 安心エコロジー充電

ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを  
組み合わせることで、  
コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。  
パネルを広げて角度を調整し、設置します。  
折りたたむため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。

屋外で  
ポータブル電源を  
充電可能

簡単に  
持ち運べる  
折りたたみ式

USB出力から  
スマートフォンに  
直接給電できる

## 専用オプション品「ソーラーパネル」



NEW



ポータブルソーラーパネル

**BH-SV180**

オープン価格\*



3m 接続ケーブル付き

使い方が広がる高出力タイプ



ポータブルソーラーパネル

**BH-SV100**

オープン価格\*



3m 接続ケーブル付き

持ち運び便利な軽量コンパクト




ソーラーパネルから  
スマートフォン等へ  
直接給電ができる  
USB出力付き。



自立する折りたたみ  
スタンド付き。

BH-SV180またはBH-SV100



ポータブル電源BN-RF1500/BN-RF1100は、  
ポータブルソーラーパネルを2枚接続して使用することができます。  
※2枚接続する際は、同一出力のものをご使用ください。

延長ケーブル  
(ポータブル電源・ソーラーパネル接続用)

**BH-SC5** ※1

オープン価格\*

POSコード：4975769023897

長さ：5m／質量：約320g




※1：対応機種 BN-RF1500/BN-RF1100/BN-RF800


\*USB接続ケーブルは市販品をお使いください。 \*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。




## プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます

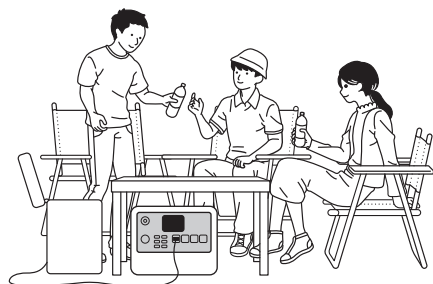


季節ごとの行楽に  
小型冷蔵庫など

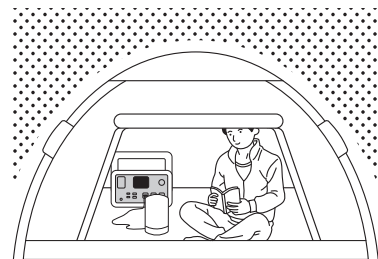


キャンプに  
LEDライトなど

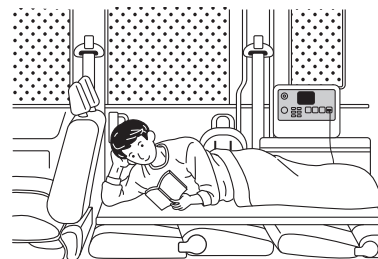

車中泊に  
電気毛布など

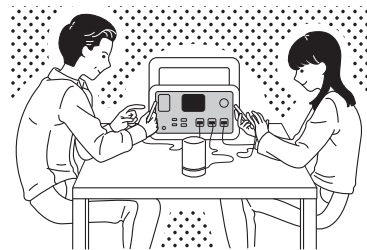

万が一の時に  
スマートフォンなど




屋外でのイベントに  
扇風機など



リモートワークに  
ノートPCなど



お庭でのDIYに  
電気ドリルなど

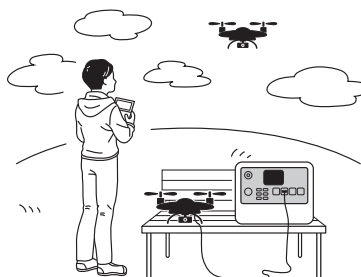

休日の趣味に  
ドローンなど



さまざまなイベントに  
ホットプレートなど



アウトドアで過ごす時間を快適にしてくれたり。  
お家の中でも、好きな場所で自由に家電が使えたり。  
ポータブル電源は、家電をコンセントの制約から解放し、  
あなたの生活をもっと便利に、快適にしてくれます。



ポータブル電源とポータブルソーラーパネルの接続対応表はこちら

## 🔌ポータブル電源：フル充電時間の目安※1

|  | BN-RF1500 | BN-RF1100 | BN-RF800 |
|--|-----------|-----------|----------|
|  | 約 3.2 時間  | 約 2.4 時間  | 約 2.5 時間 |

## ☀️ソーラーパネル：フル充電時間の目安※2

|          | BN-RF1500* |          | BN-RF1100* |          | BN-RF800 |         |
|----------|------------|----------|------------|----------|----------|---------|
|          | 1枚使用時      | 約 17 時間  | 1枚使用時      | 約 13 時間  | 1枚使用時    | 約 8 時間  |
| BH-SV180 | 2枚使用時      | 約 8.5 時間 | 2枚使用時      | 約 6.5 時間 | 2枚使用時    |         |
| BH-SV100 | 1枚使用時      | 約 32 時間  | 1枚使用時      | 約 22 時間  | 1枚使用時    | 約 14 時間 |
|          | 2枚使用時      | 約 16 時間  | 2枚使用時      | 約 11 時間  | 2枚使用時    |         |

※1：計算上の数値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 ※2：BN-RF1500/BN-RF1100/BN-RF800は、BH-SV180/BH-SV100で安全に充電できることを確認しています。  
\*BN-RF1500/BN-RF1100は、BH-SV180/BH-SV100を2枚接続して使用することができます。2枚接続する際は、同一出力のものをご使用ください。異なる出力のソーラーパネルを混在して使用することはできません。

## 信頼の国内メーカー品質

オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。

## ビクターの安心サポート

安全保護  
過電流、過電圧、温度、短絡保護

保証期間  
24ヶ月※3

テクニカルサポート  
期限なし

適合確認済  
PSE※4  
(ACアダプターのみ)

※3：ポータブル電源の場合。ソーラーパネル、延長ケーブルは12ヶ月。  
※4：経済産業省より、電気用品安全法（PSE）で対象としている蓄電池の出力は、原理上直流に限られており、交流（AC100V）が出力できるポータブル電源は、電気用品安全法（PSE）という蓄電池に該当しません。  
詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。

## 給電回数・使用時間の目安※1

| 使用機器                 | LEDライト<br><br>9W   | スマートフォン<br><br>15W<br>(充電回数※5) | 扇風機<br>サーキュレーター<br><br>35W     | ノートパソコン<br><br>50W          | 電気毛布<br><br>60W                  | 液晶テレビ<br><br>65W    | 冷蔵庫<br><br>197W                 |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| BN-RF1500<br>1,536Wh | 約 122 時間           | 約 73 回                         | 約 31 時間                        | 約 22 時間                     | 約 20 時間                          | 約 17 時間             | 約 31 時間                         |
| BN-RF1100<br>1,152Wh | 約 92 時間            | 約 55 回                         | 約 23 時間                        | 約 16 時間                     | 約 15 時間                          | 約 12 時間             | 約 23 時間                         |
| BN-RF800<br>806.4Wh  | 約 64 時間            | 約 43 回                         | 約 16 時間                        | 約 11 時間                     | 約 10 時間                          | 約 8.5 時間            |                                 |
| 使用機器                 | 温水洗浄便座<br><br>350W | 炊飯器<br><br>430W<br>(使用回数)      | コーヒーメーカー<br><br>650W<br>(使用回数) | 電気ポット<br><br>910W<br>(使用回数) | ホットプレート<br>卓上IH調理器<br><br>1,300W | ドライヤー<br><br>1,300W | 電子レンジ<br><br>1,400W<br>(使用回数※6) |
| BN-RF1500<br>1,536Wh | 約 61 時間            | 約 11 回                         | 約 6 回                          | 約 4.2 回                     | 約 51 分                           | 約 51 分              | 約 9.2 回                         |
| BN-RF1100<br>1,152Wh | 約 46 時間            | 約 8.2 回                        | 約 5 回                          | 約 3.1 回                     | 約 38 分                           | 約 38 分              | 約 6.9 回                         |
| BN-RF800<br>806.4Wh  | 約 32 時間            | 約 5.5 回                        | 約 3.5 回                        |                             |                                  |                     |                                 |

※5：USB出力からの充電の場合。  
※6：500Wで6分間の加熱を1回として計算しています。  
\*接続機器によっては、起動時の電力が定格消費電力を超える場合があります。本機が許容する出力電力を超えた場合は、保護回路が作動し給電を停止します。

主な仕様

| 品名      | ポータブル電源                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 型名      | BN-RF1500                                                                                                                                                           | BN-RF1100                                                                                                                                                                                                                               | BN-RF800                                          |
| 希望小売価格  | オープン価格*                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| POSコード  | 4975769471582                                                                                                                                                       | 4975769471599                                                                                                                                                                                                                           | 4975769475870                                     |
| 充電電池タイプ | リチウムイオン充電電池(リン酸鉄系)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 充電電池容量  | 1,536Wh<br>480,000mAh                                                                                                                                               | 1,152Wh<br>360,000mAh                                                                                                                                                                                                                   | 806.4Wh<br>252,000mAh                             |
| 入力      | 【ACアダプター】36V DC 540W<br>【PV×2】12V-28V DC 200W                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 【AC】100V AC 50/60Hz 1,225W<br>【DC】12V-28V DC 240W |
| AC出力    | 【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz<br>合計1,500W(瞬間最大3,000W)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | 【AC×3】100V AC 7A 50/60Hz<br>合計700W(瞬間最大1,400W)    |
| USB出力   | 【USB Type-A Qualcomm® Quick Charge™ 3.0×3】<br>5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A<br>【USB Type-C™×3】<br>5V/9V/12V/15V DC 3.0A/<br>20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A | 【USB Type-A Qualcomm® Quick Charge™ 3.0×2】<br>5V-6V DC 3.0A/ 6V-9V DC 2.0A/ 9V-12V DC 1.5A<br>【USB Type-C™ ❶】<br>5V DC 3.0A/ 9V DC 3.0A/ 12V DC 3.0A/ 15V DC 3.0A/20V DC 5.0A<br>【USB Type-C™ ❷】<br>5V DC 4.0A/ 9V DC 3.0A/ 12V DC 2.5A |                                                   |
| DC出力    | 【シガーソケット】12V DC 120W                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 充電時間    | ACアダプター使用時：<br>約3.2時間<br>シガーアダプター使用時：<br>約19.5時間                                                                                                                    | ACアダプター使用時：<br>約2.4時間<br>シガーアダプター使用時：<br>約14.3時間                                                                                                                                                                                        | AC入力使用時：<br>約2.5時間<br>シガーアダプター使用時：<br>約12時間       |
| 充電温度    | 0℃～40℃                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 動作温度    | －10℃～40℃                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 最大外形寸法  | 幅380mm×高さ330mm×<br>奥行き254mm                                                                                                                                         | 幅380mm×高さ300mm×<br>奥行き254mm                                                                                                                                                                                                             | 幅330mm×高さ207mm×<br>奥行き246mm                       |
| 質量      | 約21.6kg                                                                                                                                                             | 約18.3kg                                                                                                                                                                                                                                 | 約11kg                                             |
| 付属品     | ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ                             |
| 保証期間    | お買い上げ日より24ヶ月                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |

| 品名                      | ポータブルソーラーパネル                                  |                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 型名                      | BH-SV180                                      | BH-SV100                                                                              |
| 希望小売価格                  | オープン価格*                                       |                                                                                       |
| POSコード                  | 4975769472985                                 | 4975769471179                                                                         |
| パネルタイプ                  | 単結晶シリコンセル                                     |                                                                                       |
| 最大出力                    | 180W                                          | 100W                                                                                  |
| 変換効率                    | 24%                                           | 23%                                                                                   |
| 定格電圧                    | 22.3V DC                                      | 18V DC                                                                                |
| 定格電流                    | 8.06A                                         | 5.55A                                                                                 |
| 開放電圧                    | 24V DC                                        | 21.6V DC                                                                              |
| 短絡電流                    | 9.72A                                         | 6.1A                                                                                  |
| USB出力                   | 【USB Type-A×2】<br>5V DC 2A(10W) <sup>※1</sup> | 【USB Type-C™】5V DC 3A(15W) <sup>※2</sup><br>【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W) <sup>※2</sup> |
| 動作温度                    | －10℃～65℃                                      |                                                                                       |
| 収納寸法(突起物除く)             | 幅550mm×高さ510mm×<br>奥行き45mm                    | 幅625mm×高さ540mm×<br>奥行き40mm                                                            |
| 外形寸法(突起物除く)             | 幅1,896mm×高さ550mm×<br>奥行き25mm                  | 幅1,250mm×高さ540mm×<br>奥行き20mm                                                          |
| 質量(重さ)                  | 約5.3kg                                        | 約4.0kg                                                                                |
| ポータブル電源への<br>接続ケーブル(長さ) | 3m<br>(ケーブル添付)                                | 3m<br>(ケーブル直出し)                                                                       |
| 保証期間                    | お買い上げ日より12ヶ月                                  |                                                                                       |

※1：2個の端子合計の最大出力です。 ※2：USB Type-C™とUSB Type-Aを同時に使用する場合は、両端子の合計出力は15Wです。 \*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。